
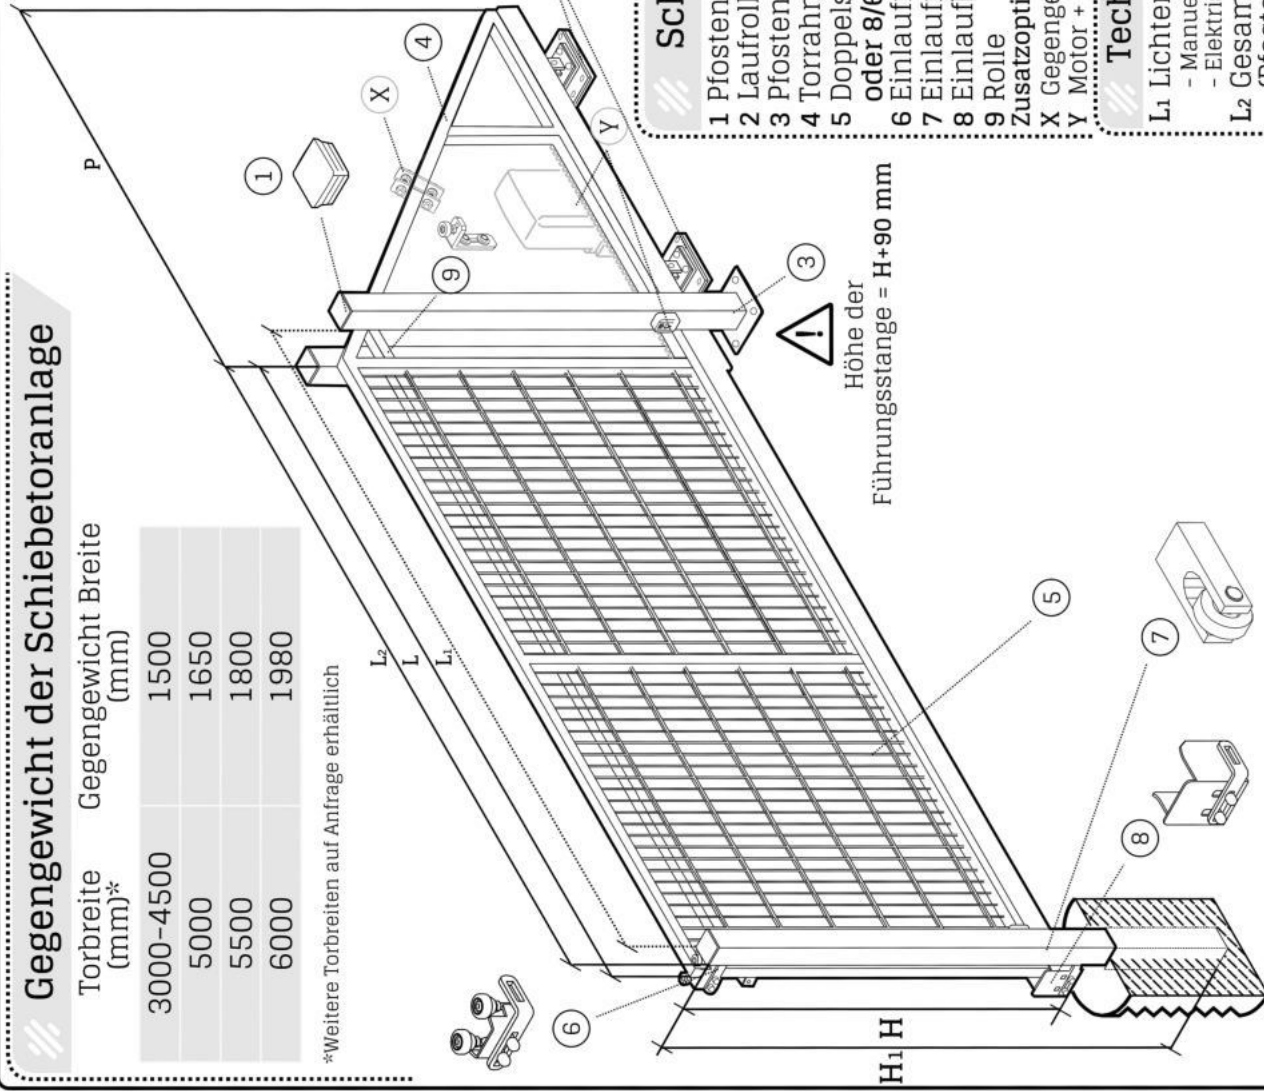


Gegengewicht der Schiebetoranlage

Torbreite (mm)*	Gegengewicht Breite (mm)
3000-4500	1500
5000	1650
5500	1800
6000	1980

*Weitere Torbreiten auf Anfrage erhältlich


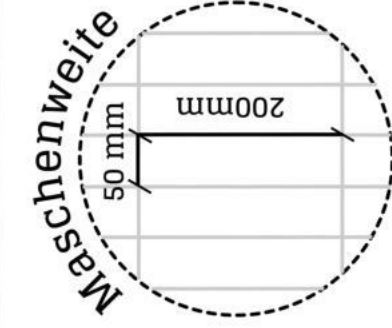


Torbreite (mm)*	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Torhöhe (mm)*	800-2000**						

*Andere Maße auf Anfrage **In Abständen von 200 mm

Schutzsicht

- 1 Rohstahl
- 2 Feuerverzinkte Beschichtung
- 3 Passivierung
- 4 Pulverbeschichtung

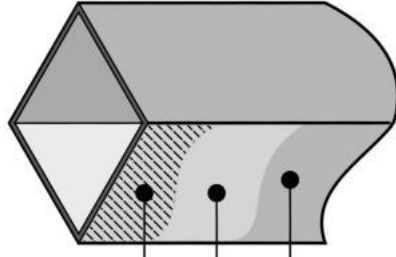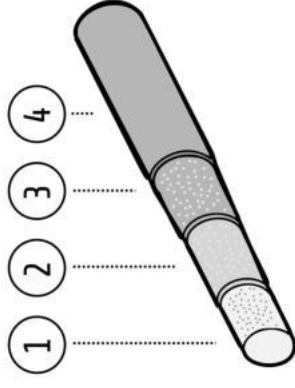

Feuerverzinkung
nach DIN EN ISO 1461


Passivierung

RAL Farbe
RAL6005 Grün
RAL7016 Anthrazit

Weitere Farben sind
auf Anfrage möglich

Drahtstärke (mm)

- Ø 1 6/5/6
Ø 2 8/6/8

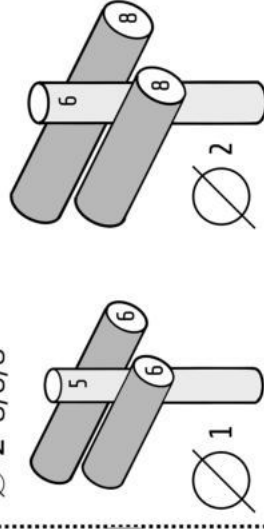

Durchmesser +/- 0.2 mm

Schiebeteileelemente

- 1 Pfostenkappen 80x80 mm (3 Stück)
- 2 Laufrollen (2 Stück)
- 3 Pfostenprofil 80x80 mm (3 Stück)
- 4 Torrahmen 60x40 mm
- 5 Doppelstabmattenfüllung (6/5/6 mm oder 8/6/8 mm)
- 6 Einlaufrolle oben
- 7 Einlaufrolle unten
- 8 Einlaufbuchse
- 9 Rolle

Zusatzoptionen

X Gegengewicht

Y Motor + Zahnleiste + Lichtschränke

Technisches Datenblatt

L1 Lichtenweite:

- Manuelles Tor = L + 20 mm

- Elektrisches Tor = L - 50 mm

L2 Gesamtbreite des Schiebetors = **L1 + 2*80 mm**
(Pfostenprofil)

L Torbreite

H Torhöhe

H1 Pfostenhöhe = **H + 600 mm**


P Breite Gegengewicht




FA-Bausysteme

Schiebetor

Manuelles Schiebetor mit Türgriff

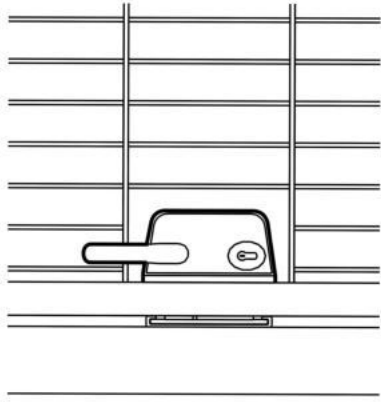


Elektrischer Torantrieb

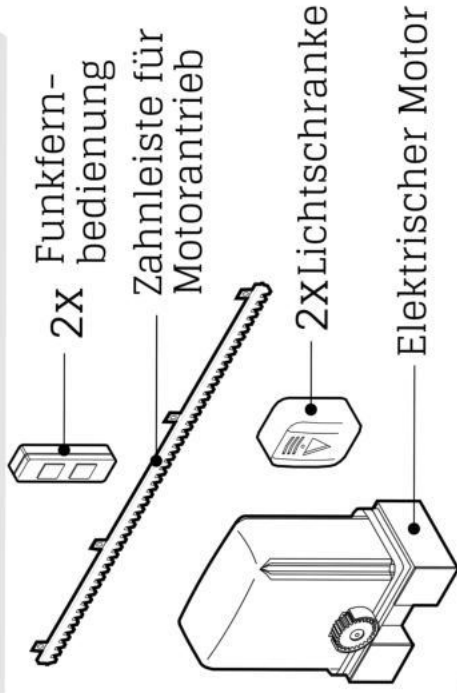


Montagehinweise

Fundament für
Anschlagspfosten

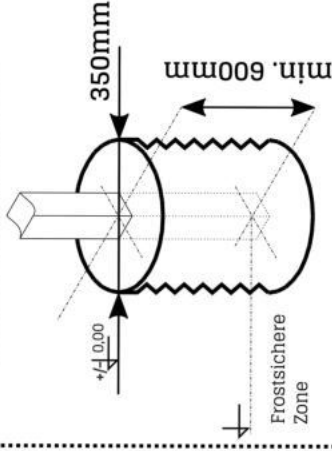


Führungspfosten
mit Bodenplatte

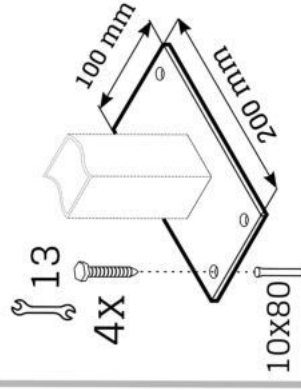


Fundamentplant Schiebetor


! Tiefe des Fundaments laut lokale Bodenfrostzone
(min. 60 Zentimeter)

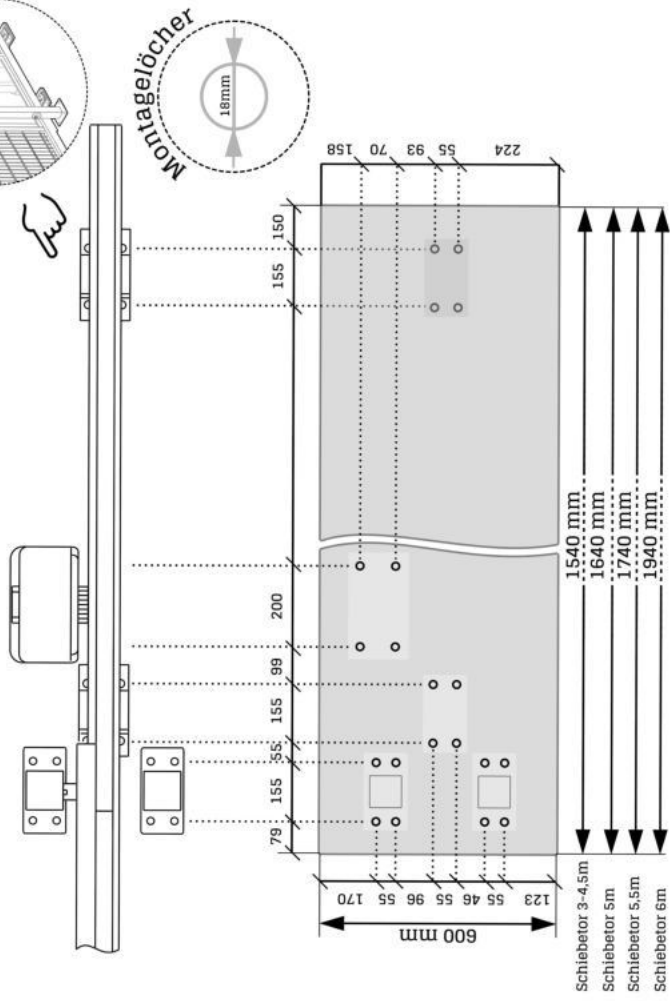

Manuelles Schiebetor

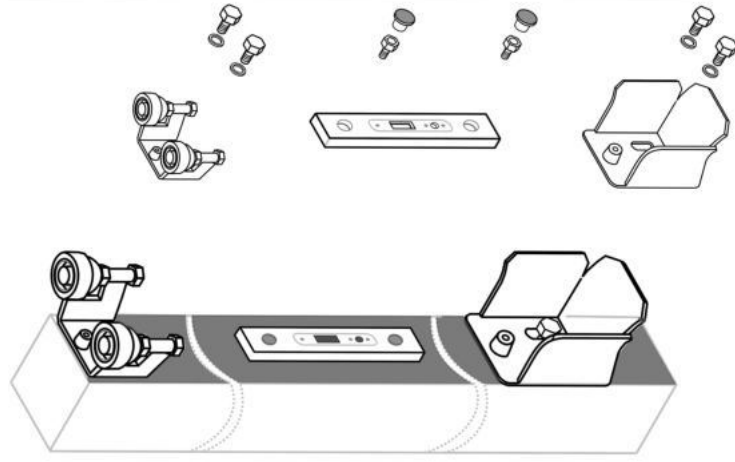

Elektrisches Schiebetor

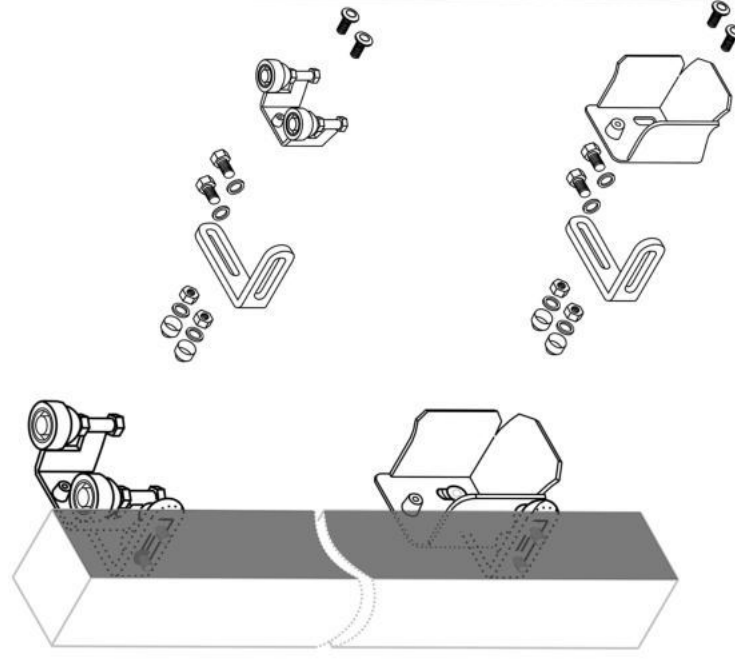

FA-Bausysteme

Schiebetor

Seite

2/2

